


Цифровой запоминающий осциллограф

Техническое описание серии TBS1000C

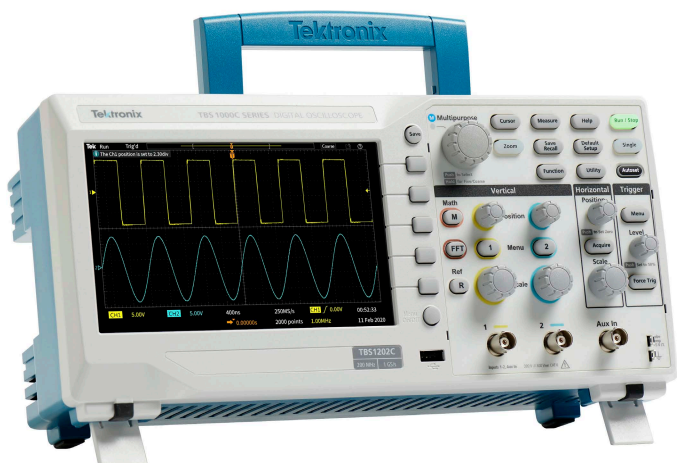

Цифровой запоминающий осциллограф серии TBS1000C предлагает доступную по цене производительность в удобном компактном корпусе. Прибор разработан для удовлетворения потребностей современных учебных заведений, инженеров-разработчиков встроенных систем, а также энтузиастов-любителей электронной техники. Прибор, оснащенный цветным экраном WVGA с диагональю 7 дюймов, может работать с частотой дискретизации до 1 Гвыб/с в полосе пропускания от 50 до 200 МГц и имеет пятилетнюю гарантию. Осциллограф поставляется с инновационной системой обучающих курсов, которая интегрирует в прибор лабораторные работы с пошаговыми инструкциями для студентов. Система HelpEverywhere® предоставляет полезные советы и рекомендации через интерфейс пользователя, упрощая ознакомление нового пользователя с прибором.

Основные технические характеристики

- Модели с полосой пропускания 200 МГц, 100 МГц, 70 МГц и 50 МГц
- 2-канальные модели
- Частота дискретизации 1 Гвыб/с на каждом канале
- Длина записи 20 тыс. точек по каждому каналу
- Пакет расширенных запусков, включающий запуск по импульсу, рантам и по питанию
- Гарантия пять лет

Основные характеристики

- Цветной дисплей WVGA с диагональю 7 дюймов и 15 делениями по вертикали, увеличивающий область просмотра сигналов на 50 %

- 32 типа автоматических измерений
- Экран FFT (БПФ) с двумя окнами для одновременного просмотра сигналов во временной и частотной области
- Частотомер сигналов запуска
- Функции Pan (Панорамирование) и Zoom (Масштабирование)
- Многоязычный интерфейс пользователя с поддержкой 10 языков и переведённая накладка на переднюю панель
- Небольшие размеры и вес
- Отсутствие вентилятора в приборе существенно снижает уровень шума при эксплуатации

Возможности подключения


- Хост-порт USB 2.0 на передней панели для быстрого и удобного подключения съёмных запоминающих устройств.
- Порт устройства USB 2.0 на задней панели для подключения ПК и дистанционного управления прибором.

Обучение

- Система HelpEverywhere® выдает пользователям полезные экранные подсказки
- Во встроенном в осциллограф руководстве представлены инструкция по эксплуатации и основные сведения о приборе
- Встроенная функция обучающих курсов обеспечивает просмотр инструкций к лабораторным работам на экране
- Функции Autose (Автонастройка), Cursors (Курсоры) и Automated measurements (Автоматические измерения) можно отключить, чтобы преподаватели могли обучить студентов основным принципам работы с прибором

Качество, на которое можно положиться

Компания Tektronix располагает лучшей в отрасли сервисной сетью и службой техподдержки; кроме того, на каждый осциллограф серии TBS1000C предоставляется стандартная пятилетняя гарантия.

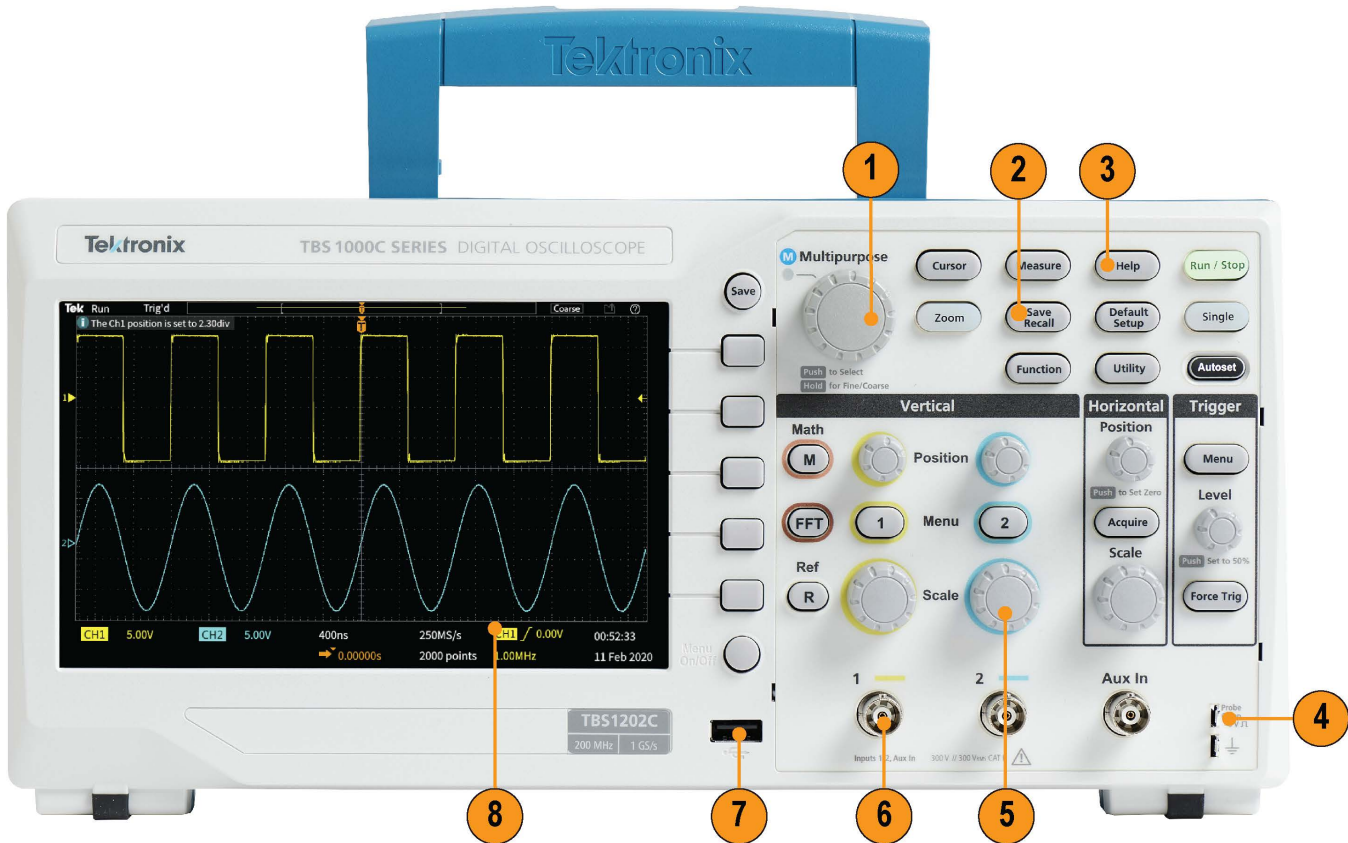

Передняя панель осциллографа TBS1000C

Позиция	Описание
1	Многофункциональная ручка для навигации, масштабирования сигналов и управления курсорами
2	Кнопка Save Recall (Сохранение/Восстановление)
3	HelpEverywhere®

Позиция	Описание
4	Компенсация пробника
5	Специальные элементы управления для каждого канала
6	Разъем BNC для пробника
7	Хост-порт USB для сохранения/восстановления данных
8	Экран с диагональю 7 дюймов




Задняя панель TBS1000C

Позиция	Описание
1	Разъем МЭК для шнура питания
2	Порт устройства USB для дистанционного управления
3	Замок Kensington

Быстрое обучение и начало работы

Особенностью осциллографа серии TBS1000C является возможность быстрого обучения на практике, а также простота эксплуатации за счёт оптимального сочетания функций и возможностей. Специальные элементы управления на передней панели обеспечивают простой доступ ко всем важным настройкам. Масштабная сетка с 10 делениями по вертикали и 15 по горизонтали позволяет просматривать на экране больше сигналов.

Большие экранные меню с опциями и данными, которые выделены цветом и имеют чёткие, хорошо видимые метки, упрощают навигацию и поиск интересующей информации. Функция масштабирования позволяет быстро перемещать увеличенный фрагмент сигнала вдоль записи и масштабировать интересующую область, чтобы рассмотреть детали сигнала.

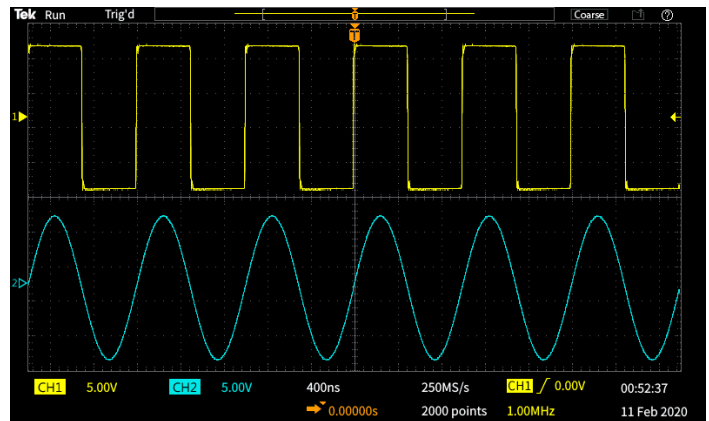

В режиме Zoom (Масштабирование) в верхней части экрана отображается вся запись, а в нижней части экрана — увеличенное детальное изображение сигнала.

Широкий выбор режимов запуска и регистрации

Система запуска спроектирована для диагностики современных устройств со смешанными сигналами. Помимо базового режима запуска по фронту, она может выполнять запуски по длительности импульса и по рантам, которые особенно полезны при диагностике цифровых компонентов устройств.

Запуск по длительности импульса помогает захватывать узкие глитчи и условия ожидания. Запуск по рантам предназначен для захвата сигналов, амплитуда которых меньше ожидаемой.


В осциллографе серии TBS1000C предусмотрено несколько режимов регистрации. Режимом регистрации по умолчанию является режим выборки, который используется в большинстве случаев. Режим пикового детектирования эффективен при поиске острых выбросов, а режим усреднения помогает снизить уровень шума при работе с повторяющимися сигналами.

Автоматические измерения и анализ


Полный пакет автоматических измерений обеспечивает быстрое и надёжное тестирование широкого спектра сигналов от разных устройств.

Измерения отображаются на одном экране. Они сгруппированы по четырем категориям: частота, время, амплитуда и площадь. Все измерения отображаются на одном экране Measurement Selection (Выбор измерений), что существенно упрощает выбор из 32 автоматических измерений, исключая необходимость поиска по разным меню.

Измерения окрашиваются в цвет, соответствующий источнику сигнала (каналу), и размещаются на прозрачном фоне, поэтому экранные надписи не закрывают сигналы.

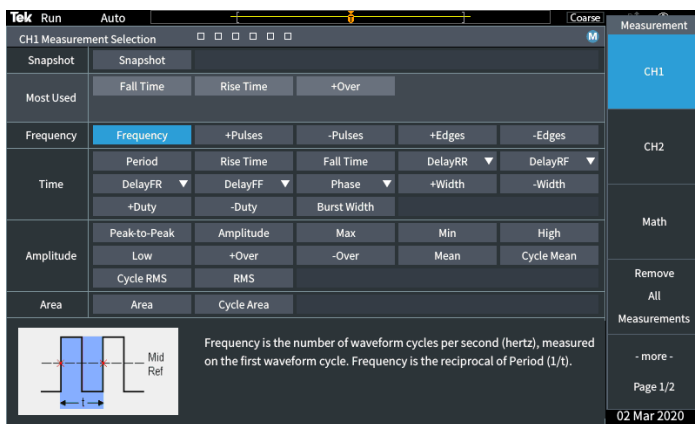

Все измерения можно просмотреть и выбрать на одном экране

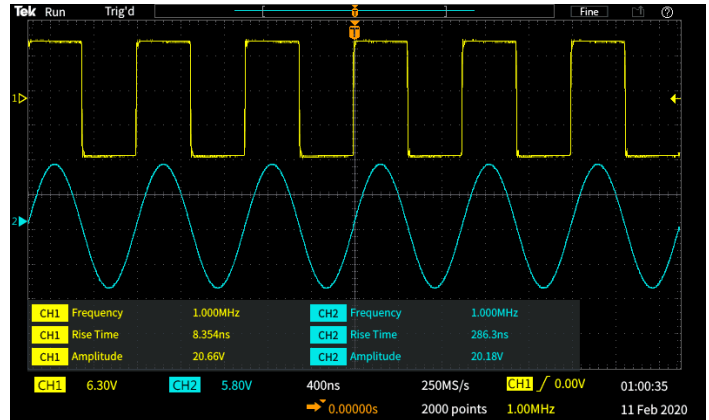


Информация об измерениях размещена на прозрачном фоне, не заслоняющем сигналы

Функция БПФ

Проанализировать частотный спектр сигналов можно при помощи функции БПФ, которая активируется нажатием кнопки FFT (БПФ) на передней панели.


На экране можно отобразить только спектр БПФ либо включить экран исходного сигнала и одновременно просматривать сигнал в частотной и временной областях. В прозрачных экранных надписях, не закрывающих экран БПФ, содержатся важные настройки.

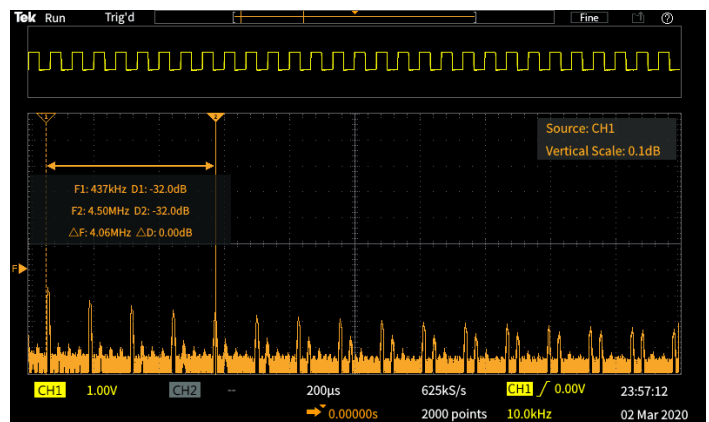

Отображение исходного сигнала во временной области можно разместить над окном частотного спектра БПФ

HelpEverywhere®



Система HelpEverywhere® предоставляет подсказки, рекомендации и графики, объясняющие разные настройки прибора и помогающие новому пользователю понять, какие измерения ему нужны и как интерпретировать результаты. Справка дается на том же языке, что и в интерфейсе пользователя.

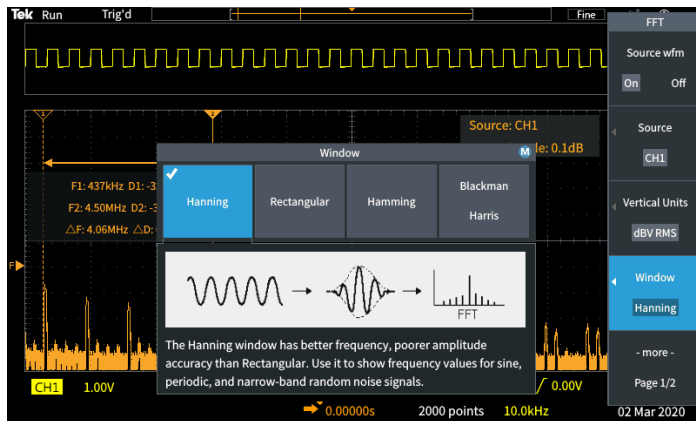

Подсказки HelpEverywhere® объясняют важные настройки.


Инновационные решения для обучения

В осциллограф серии TBS1000C встроено несколько функций, позволяющих преподавателям уделять больше внимания и времени изучению основных понятий и принципов работы. В справочную систему прибора TBS1000C встроено руководство «Осциллограф. Введение». При нажатии кнопки Help (Справка), которая находится на передней панели, открывается доступ к информации об основных операциях осциллографа, обзорной информации по прибору TBS1000C, элементам управления и инструкциям по их использованию.

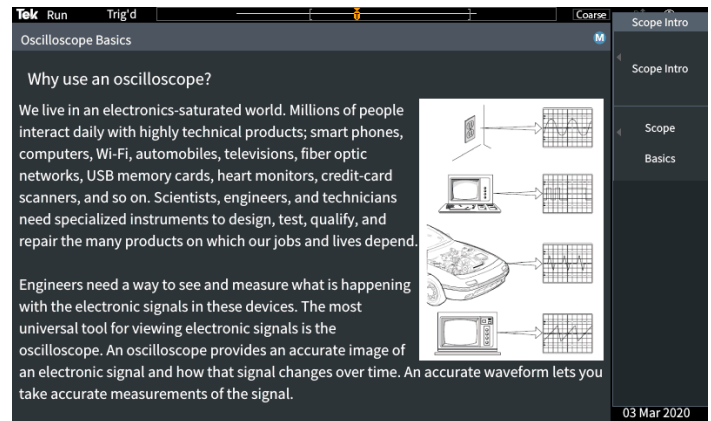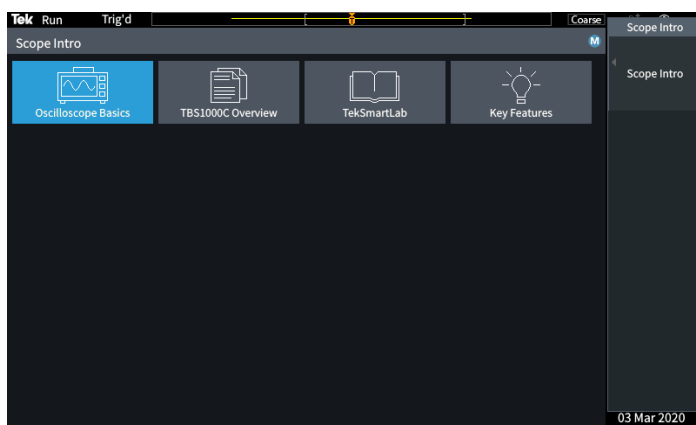


В руководстве «Осциллограф. Введение» описывается порядок работы с осциллографом начального уровня и прибором TBS1000C.

В данных осциллографах могут быть отключены такие функции, как Autoset (Автонастройка), Cursors (Курсоры) и автоматические измерения. При отключении этих функций студенты могут изучить основные принципы работы прибора и понять, как пользоваться элементами управления по горизонтали и вертикали для захвата сигнала, масштабной сеткой для измерений времени, напряжения, а также построения графиков в ручном режиме или расчёта характеристик сигналов.

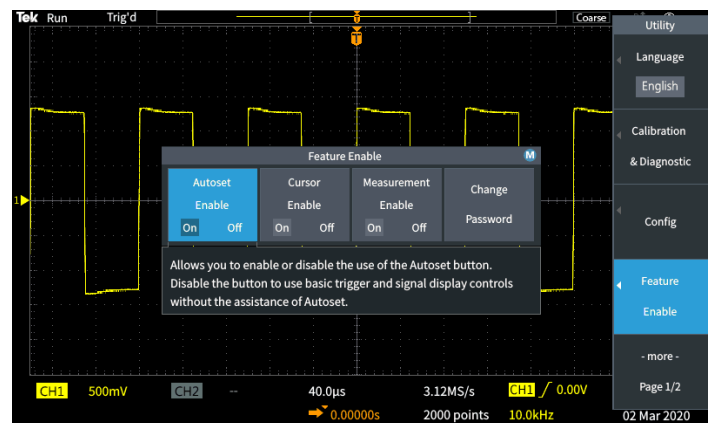

Функции и меню

При помощи встроенной функции Courseware (Обучающие курсы) преподаватели могут загружать лабораторные работы в осциллограф, давать студентам наставления и инструкции на каждом этапе, а также предоставлять студентам шаблоны, в которые они могут заносить данные для своих отчетов. На странице [ресурсного центра по учебным курсам Tektronix](#) можно загрузить более 100 примерных лабораторных работ.

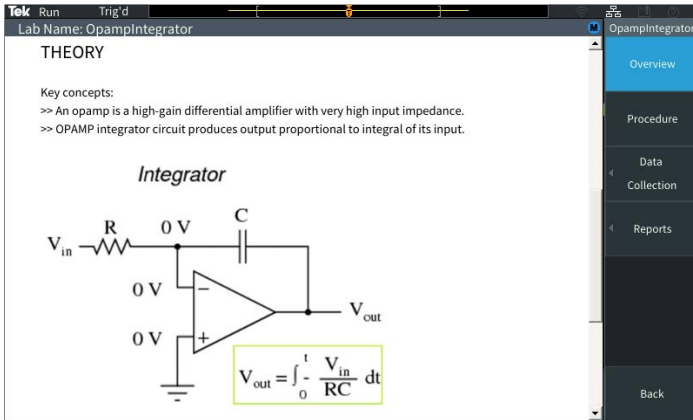

Пользуясь функцией Courseware (Обучающие курсы), студенты могут просматривать информацию по лабораторным работам на экране прибора

Гибкие возможности передачи данных

Хост-порт USB, находящийся на передней панели прибора, значительно упрощает сохранение настроек прибора, снимков экрана и данных сигналов на USB-накопитель.

TekScope


Программное обеспечение TekScope расширяет возможности прибора за счет простой передачи данных непосредственно из осциллографа на ПК для анализа в режиме офлайн. Пользуясь программным пакетом для настольных осциллографов с возможностью удалённого анализа, можно выполнять декодирование протоколов самых распространённых шин (I2C, SPI, CAN, CAN-FD, LIN и UART), расширенный анализ результатов неограниченного числа измерений, определять тренды, строить гистограммы, проводить поиск и устанавливать метки, совмещая эти операции с анализом в режиме онлайн в пользовательской среде, обладающей свойствами и условиями фирменного высокопроизводительного прибора.



Анализ сигналов на ПК при помощи ПО TekScope

Подключение к ПК


Объединив возможности осциллографа, ПК, подключаемого на разъём USB на задней панели прибора, и программного обеспечения OpenChoice® PC Communications, доступного на веб-сайте Tektronix, можно существенно упростить захват сигналов, сохранение и анализ результатов измерений. Изображение с экрана и осциллограммы просто переносятся в автономное приложение на рабочем столе либо непосредственно в Microsoft Word или Excel.

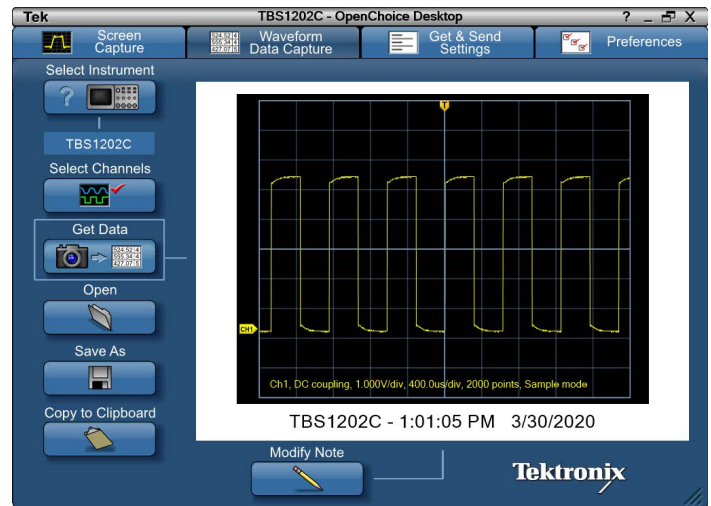

Приложение OpenChoice Desktop

Kickstart

ПО Kickstart обеспечивает управление несколькими настольными приборами с выполнением автоматических измерений и регистрацией результатов. Полученные данные можно представить в графическом виде для более тщательного изучения либо экспортировать в виде файлов разных форматов для последующего анализа. Данное ПО совместимо с осциллографами, цифровыми мультиметрами, источниками питания и источниками-измерителями (SMU).

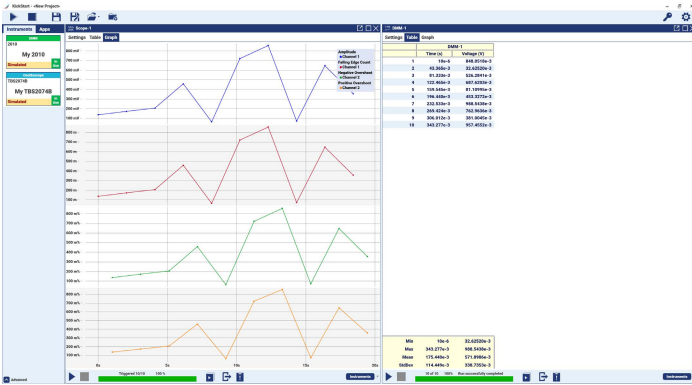

Управление несколькими приборами и регистрация данных при помощи ПО Kickstart

Характеристики

Все технические характеристики гарантируются, если не указано иное. Все технические характеристики относятся ко всем моделям, если не оговорено обратное.

Основные характеристики модели

Параметры	TBS1052C	TBS1072C	TBS1102C	TBS1202C
Полоса пропускания	50 МГц	70 МГц	100 МГц	200 МГц
Каналы	2	2	2	2
Частота дискретизации	1 Гвыб/с	1 Гвыб/с	1 Гвыб/с	1 Гвыб/с
Длина записи	20 тыс. точек	20 тыс. точек	20 тыс. точек	20 тыс. точек

Система вертикального отклонения аналоговых каналов

Разрешение по вертикали	8 бит
Диапазон чувствительности входа	От 1 мВ/дел. до 10 В/дел. в последовательности 1-2-5 при коэффициенте ослабления пробника 1X
Погрешность коэффициента усиления по постоянному току	±3,0 %, ступенчатое усиление, снижение на 0,1 %/°C при температуре выше 30 °C
Максимальное входное напряжение	300 В ср.кв., категория электробезопасности II; снижается при частоте выше 4 МГц на 20 дБ на декаду в диапазоне до 200 МГц
Диапазон смещения	От 1 до 50 мВ/дел.: ± 1 В От 100 до 500 мВ/дел.: ±10 В от 1 В/дел. до 5 В/дел.: ±100 В
Ограничение полосы пропускания	20 МГц (типич.)
Связь входа с источником сигнала	Связь по постоянному току, по переменному току
Входной импеданс	1 МОм ±2 % параллельно с 14 пФ ±2 пФ
Масштабирование по вертикали	Расширение или сжатие живого или воспроизведённого сигнала по вертикали

Режимы регистрации

Выборка	Регистрация выборочных значений
Пиковое детектирование	Захват глитчей длительностью от 4 нс при всех скоростях свипирования.
Среднее значение	Усреднение от 2 до 256 осциллограмм.
Высокое разрешение	Усреднение точек выборки в каждом интервале захвата до одной точки для осциллограммы.
Прокрутка	Прокрутка осциллограммы по экрану справа налево при скорости свипирования, меньшей или равной 40 мс/дел.

Система горизонтального отклонения аналоговых каналов

Точность временной развертки $\pm 25 \times 10^{-6}$ в любом интервале > 1 мс

Диапазон развертки

TBS1202C, TBS1052C,
TBS1072C, TBS1102C От 2 нс/дел. до 100 с/дел. в последовательности 1-2-4

Масштабирование по горизонтали

Расширение или сжатие живого или воспроизведенного сигнала по горизонтали

Диапазон компенсации временной задержки

± 100 нс

Система запуска

Вход внешнего запуска Имеется во всех моделях

Режимы запуска

Автоматический, нормальный, однократный

Типы запуска

Фронт	Нарастающий или нисходящий фронт в любом канале. Режим входа включает сигнал с постоянной составляющей, с ФНЧ, ФВЧ и подавлением шума.
Ширина импульса	Запуск по положительным или отрицательным импульсам, длительность которых $>$, $<$, $=$ или \neq указанному значению.
Рант	Запуск по импульсу, который пересек один порог, но не пересек второй порог перед повторным пересечением первого.

Источник сигнала запуска

CH1 (K1), CH2 (K2), AUX IN (доп. вход), AC Line (линия питания)

Тип входа запуска

Связь по постоянному току, с подавлением шума, ФВЧ, ФНЧ

Индикация частоты сигнала запуска Отображение частоты сигнала запуска вплоть до верхнего порога полосы пропускания источника.

Измерение параметров осциллограмм

Курсоры Время, Амплитуда, Экран

Автоматические измерения 32 типа, до шести из которых можно вывести на экран одновременно. Возможно измерение следующих параметров: период, частота, длительность переднего и заднего фронта, скважность положительных импульсов, скважность отрицательных импульсов, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность пакета, фаза, положительный выброс, отрицательный выброс, размах, амплитуда, высокий уровень, низкий уровень, максимум, минимум, среднее значение, среднее значение цикла, среднеквадратичное значение, среднеквадратичное значение цикла, число положительных импульсов, число отрицательных импульсов, число нарастающих фронтов, число спадающих фронтов, площадь, площадь за цикл, задержка ПЗ, задержка ПП, задержка ЗП, задержка ЗЗ.

Стробирование Выделение конкретного фрагмента зарегистрированного сигнала для проведения в нём измерений. Для выделения можно выбрать часть сигнала, ограниченную экраном, между курсорами сигнала или всю длину записи сигнала.

Математическая обработка осциллограмм

Арифметические операции Сложение, вычитание и умножение сигналов

БПФ Амплитудный спектр. Настройка масштаба по вертикали для БПФ на Линейные среднеквадратичные значения или Среднеквадратичные значения в дБВ, а окна БПФ на Прямоугольное, Хемминга, Хеннинга или Блэкмана-Харриса.

Характеристики экрана

Тип экрана Цветной экран TFT с диагональю 7 дюймов

Разрешение экрана 800 пикселей (по горизонтали) × 480 пикселей (по вертикали)

Типы отображения сигналов Векторы, переменное послесвечение, бесконечное послесвечение

Формат YТ и XY

Порты ввода/вывода

Хост-порт USB 2.0 Поддержка внешних накопителей с интерфейсом USB

Порт устройства USB 2.0 Разъём, расположенный на задней панели, предназначен для обмена данными и управления осциллографом через интерфейс USBTMC или GPIB (с адаптером TEK-USB-488)

Компенсатор пробника

Амплитуда 5 В

Частота 1 кГц

Замок Kensington Гнездо на задней панели для стандартного Кенсингтонского замка

Источник питания

Источник питания От 100 до 240 В перем. тока ср. кв. \pm 10%

Частота источника питания от 45 до 65 Гц (от 100 до 240 В)
от 360 до 440 Гц (от 100 до 132 В)

Потребляемая мощность Не более 30 Вт

Физические характеристики**Габаритные размеры**

Параметры	мм	дюймы
Высота	154,95	6,1
Ширина	325,12	12,8
Глубина	106,68	4,2

Транспортные габариты

Параметры	мм	дюймы
Высота	266,7	10,5
Ширина	476,2	18,75
Глубина	228,6	9,0

Масса

Параметры	кг	фунты
Только осциллограф	1,979	4,36
Осциллограф с принадлежностями	2,2	4,9

Зазор для охлаждения

Возле левой, правой и задней панелей прибора должен оставаться просвет шириной 50 мм

Характеристики окружающей среды и требования безопасности**Температура**

Рабочая	От 0 до 50 °C
Хранения	от -30 °C до +71 °C

Относительная влажность

Рабочая	Относительная влажность от 5 до 90 % при температуре до 30 °C, Относительная влажность от 5 до 60 % при температуре от 30 до +50 °C, без конденсации.
Хранения	Относительная влажность от 5 до 90 % при температуре до 30 °C, Относительная влажность от 5 до 60 % при температуре от 30 до +60 °C, без конденсации.

Высота над уровнем моря

Рабочая	До 3000 м
Хранения	До 12 000 м

Нормативные документы

Электромагнитная совместимость	Директива ЕС 2014/30/ЕС UL61010-1, UL61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1, EN61010-2-030
Безопасность	Соответствует требованиям по безопасности Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС

Информация для заказа

Модель	Описание
TBS1052C	Цифровой запоминающий осциллограф со следующими основными характеристиками: полоса пропускания 50 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с., 2 канала
TBS1072C	Цифровой запоминающий осциллограф со следующими основными характеристиками: полоса пропускания 70 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с., 2 канала
TBS1102C	Цифровой запоминающий осциллограф со следующими основными характеристиками: полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с., 2 канала
TBS1202C	Цифровой запоминающий осциллограф со следующими основными характеристиками: полоса пропускания 200 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с., 2 канала

Стандартные принадлежности

Датчик

Принадлежность	Описание
TRP0200	Модели с полосой пропускания 200 МГц: пассивный пробник напряжения, 10х, один на аналоговый канал
TRP0100	Модели с полосой пропускания 50 МГц, 70 МГц и 100 МГц: пассивный пробник напряжения, 10х, один на аналоговый канал

Принадлежности

Принадлежность	Описание
071-3660-00	Сведения о соответствии и инструкции по технике безопасности
077-1691-00	Руководство по программированию, доступно на веб-сайте www.tek.com
—	Шнур питания
—	Калибровочный сертификат подтверждает прослеживаемость калибровки до Национальных институтов метрологии и соответствие системе качества ISO9001

Рекомендуемые дополнительные принадлежности

Принадлежность	Описание
TEK-USB-488	Преобразователь GPIB—USB ¹
174-4401-xx	Кабель USB для соединения хост-порта с устройством, длина 0,9 м

¹ TEK-USB-488 работает только с адресом по умолчанию GPIB 1.

Рекомендуемые датчики

Пробник	Описание
TRP0100	Пассивный пробник 10X, полоса 100 МГц
TRP0200	Пассивный пробник 10X, полоса 200 МГц
P2221	Пассивный пробник 1X/10X, полоса 200 МГц
P6101B	Пассивный пробник 1X (15 МГц, 300 В _{ср.кв.} , CAT II)
P6015A	Высоковольтный пассивный пробник 1000X (75 МГц)
P5100A	Высоковольтный пассивный пробник 100X (500 МГц)
P5200A	Высоковольтный дифференциальный пробник, 50 МГц, 50X/500X
P6021A	Пробник переменного тока 15 А, 60 МГц
P6022	Пробник переменного тока 6 А, 120 МГц
A621	Пробник переменного тока 2000 А, от 5 до 50 кГц
A622	Пробник переменного/постоянного тока 100 А, 100 кГц
ТСР303/ТСРА300 ²	Усилитель/пробник переменного/постоянного тока 150 А, 15 МГц
ТСР305А/ТСРА300 ²	Усилитель/пробник переменного/постоянного тока 50 А, 50 МГц
ТСР312А/ТСРА300 ²	Усилитель/пробник переменного/постоянного тока 30 А, 100 МГц
ТСР404XL/ТСРА400 ²	Усилитель/пробник переменного/постоянного тока 500 А, 2 МГц

Опции прибора**Опции языка**

Опция L0	Накладка на переднюю панель на английском языке
Опция L1	Накладка на переднюю панель на французском языке
Опция L2	Накладка на переднюю панель на итальянском языке
Опция L3	Накладка на переднюю панель на немецком языке
Опция L4	Накладка на переднюю панель на испанском языке
Опция L5	Накладка на переднюю панель на японском языке
Опция L6	Накладка на переднюю панель на португальском языке
Опция L7	Накладка на переднюю панель на упрощенном китайском языке
Опция L8	Накладка на переднюю панель на традиционном китайском языке
Опция L9	Накладка на переднюю панель на корейском языке
Опция L10	Накладка на переднюю панель на русском языке

² Требуется внешняя согласованная нагрузка 50 Ом (номер по каталогу 011-0049-xx)

Варианты вилки питания

Опция A0	Вилка питания для сетей Северной Америки (115 В, 60 Гц)
Опция A1	Универсальная сетевая вилка для Европы (220 В, 50 Гц)
Опция A2	Сетевая вилка для Великобритании (240 В, 50 Гц)
Опция A3	Сетевая вилка для Австралии (240 В, 50 Гц)
Опция A5	Сетевая вилка для Швейцарии (220 В, 50 Гц)
Опция A6	Сетевая вилка для Японии (100 В, 50/60 Гц)
Опция A10	Сетевая вилка для Китая (50 Гц)
Опция A11	Сетевая вилка для Индии (50 Гц)
Опция E1	Европейская стандартная, для Великобритании и Швейцарии

Сервисные опции

Опция C3	Услуги по калибровке в течение трех лет. Включают прослеживаемую калибровку или функциональную проверку (если применимо) для рекомендованных калибровок. План включает первоначальную калибровку, а также услуги по калибровке в течение двух лет.
Опция C5	Услуги по калибровке в течение пяти лет. Включают прослеживаемую калибровку или функциональную проверку (если применимо) для рекомендованных калибровок. План включает первоначальную калибровку, а также услуги по калибровке в течение четырех лет.
Опция D1	Отчет с данными калибровки.
Опция D3	Отчет с данными калибровки за три года (с опцией C3).
Опция D5	Отчет с данными калибровки за пять лет (с опцией C5).
Опция T3	Трехлетний комплексный план защиты включает ремонт или замену продукта в случае эксплуатационного износа, случайного повреждения, повреждения от электростатического разряда или перенапряжения, а также профилактическое обслуживание. Включая пятидневный срок выполнения заявки и приоритетный доступ к службе поддержки потребителей.
Опция T5	Пятилетний комплексный план защиты включает ремонт или замену изделия в случае эксплуатационного износа, случайного повреждения, повреждения от электростатического разряда или перенапряжения, а также профилактическое обслуживание. Включая пятидневный срок выполнения заявки и приоритетный доступ к службе поддержки потребителей.

Гарантийные обязательства и сервисные предложения не распространяются на пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия калибровки пробников и принадлежностей указаны в их технических описаниях.

Гарантийные обязательства

Пятилетняя гарантия на все детали и работу, за исключением пробников.



Компания Tektronix сертифицирована по стандартам ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015 компанией DEKRA.



Приборы соответствуют требованиям стандартов IEEE 488.1-1987, RS-232-C, а также стандартам и техническим условиям компании Tektronix.

Юго-Восточная Азия/Австралия (65) 6356 3900

Бельгия 00800 2255 4835*
Страны Центральной и Восточной Европы и Прибалтики
+41 52 675 3777
Финляндия +41 52 675 3777
Гонконг 400 820 5835
Япония 81 (120) 441 046

Ближний Восток, Азия и Северная Америка +41 52 675 3777
КНР 400 820 5835
Республика Корея +822 6917 5084, 822 6917 5080
Испания 00800 2255 4835*
Тайвань 886 (2) 2656 6688

Австрия 00800 2255 4835*

Бразилия +55 (11) 3759 7627
Страны Центральной Европы и Греция +41 52 675 3777

Франция 00800 2255 4835*
Индия 000 800 650 1835
Люксембург +41 52 675 3777

Нидерланды 00800 2255 4835*
Польша +41 52 675 3777
Россия и СНГ +7 (495) 6647564
Швеция 00800 2255 4835*
Великобритания и Ирландия 00800 2255 4835*

Балканские страны, Израиль, ЮАР и другие страны ISE
+41 52 675 3777

Канада 1 800 833 9200
Дания +45 80 88 1401

Германия 00800 2255 4835*
Италия 00800 2255 4835*
Мексика, страны Центральной, Южной Америки и Карибского
бассейна 52 (55) 56 04 50 90
Норвегия 800 16098
Португалия 80 08 12370
ЮАР +41 52 675 3777
Швейцария 00800 2255 4835*
США 1 800 833 9200

* Европейский бесплатный номер. Если он недоступен, звоните по номеру: +41 52 675 3777

Дополнительная информация. Компания Tektronix располагает обширным и постоянно расширяющимся набором руководств по применению, технических описаний и других ресурсов в помощь инженерам, работающим над передовыми технологиями. Посетите сайт www.tek.com.

Авторское право: © Tektronix, Inc. Все права защищены. Приборы Tektronix защищены патентами США и других стран, выданными и находящимися на рассмотрении. Информация в этой публикации заменяет все опубликованные ранее материалы. Компания оставляет за собой право изменения цены и технических характеристик. TEKTRONIX и ТЕК являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc. Все другие торговые марки являются знаками обслуживания, товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

23 Feb 2023 3GU-61674-3
www.tek.com

Tektronix[®]